


TAKKA JA LEIVINUUNI ARINAT

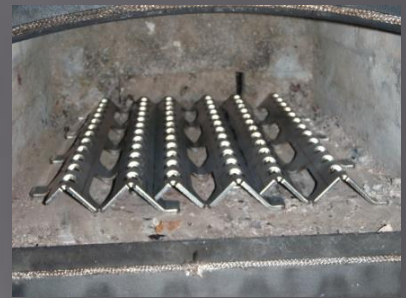


Takassa arina peittää koko takan pohja pinta-alan. Arinan alapuolella on hiili/ilmatangot.

Kun on täysin tasainen pohja ilman tuhka-aukkoa, niin silloin lisätään arinaan pulttijalat.

Mitataan pohjan leveys ja syvyys, jos takka kapenee ilmoitetaan takaseinä leveys.

Leivinuunin arinat ovat moduuli-rakenteisia, arinoita voidaan säätää leveyssuunnassa, käytännössä 3 lohkoa yleensä riittää peittämään tehokkaasti uunipohjan.



Huom! Aloita lämmitys pienillä puumäärillä, arinoitten teho saattaa yllättää. Takassa ja leivinuunissa puut asetetaan siten, että keskelle isoimmat ja sivulle pienimmät. Sytytetään päältä puut palavat hyvin loppuun .

LEIVINUUNIN KÄYTTÖ AALTO_ARINOILLA

Leivinuuni arinaa tehdään kahta pituutta 500mm ja 650mm.

Hyötyleveys noin 130- 150mm/arinalohko.

Arina on moduulirakenne joka muodostuu 1-lohkoisesta ja 2-aaltoiseta arina moduulista.

Arinalla voidaan säädellä leveyttä siirtämällä arinoita sivusuunnassa.

Arinoita menee yleensä 3 kappaletta.

Puhdistusvälin huomaa käytännössä kun palotapahtuma heikkenee.

Arinoilla voidaan lämmittää yleensä 3-5 kertaa ennen kuin täytyy puhdistaa tuhkat pois, puhdistus väli riippuu myös lämmitys tarpeesta.

Puhdistaminen tapahtuu, joko imuroimalla tai sitten, että nostellaan arinat uunin sivuseinustalle limitän ja harjataan tuhkat pois



Aalto - Arinat nostettu seinustalle

Aalto - Arinan koot ja leveys-säätö



1-lohko 500mm



3-lohkoa tiivistetty leveys 340mm



3-lohkoa levennetty leveys 440mm



1-lohko 650mm



3-lohkoa tiivistetty leveys 340mm



3-lohkoa levennetty leveys 440mm