

## PYSYUUNI ARINAN TILAUS

Tehokkaat patentoidut Aalto - Arinat

Pat.nro. 121285

Lue turvallisuusohjeet

Pystyuuniarinat tehdään tilaustyönä

### Pystyuuniarinat mittatilaustyönä

Pystyuuni arinoita valmistetaan pääsääntöisesti kahta mallia, suorakaide - ja kartion mallia. Tarvittaessa muitakin muotoja asiakkaan tarpeen mukaan.

Pystyuuniarinat valmistetaan tilaustyönä asiakkaan antamien mittojen mukaan. Pesänmitat ilmoitetaan ohjeen mukaa kuva1. Jolloin voidaan tehdä käyttökelpoinen ja sopiva arina. Lisäksi ilmoitettava pohjan laatu, onko pohja tasapohjainen, vai onko pohjassa valurauta-arina.

Arinaan tulee hiilitangot arinan alapuolelle ja yleensä pulttijalat. Hiilitangot antavan sen edun että, hiilet palavat arinan päällä tehokkaasti.


Ja pulttijalat siksi, että pystyuunien pohjat ovat tasa -tai kuluneen epätasaisia, pulteilla voidaan siis säädellä arinan korkeutta. Arinan pitää olla reilusti suuluukun alareunan yläpuolella. Näin saadaan ilmaa hyvin arinan alle, sekä enemmän tuhkatilaa.

#### TILAUSOHJE.

Esimerkki kuvassa 1. on tasapohjainen pesä ja takaseinään kapeneva. Suuluukku keskeltä kaareutuva. Mitataan pesän syvyys= SP, etuleveys= EL ja takaleveys= TL.

**SP pituus mitataan suuluukun kehysraudasta, pystyrautojen tasolta.**

Arinaan lisätään vielä pulttijalat, jolloin saadaan ilmaa arinan alle, sekä tuhkatilaa.

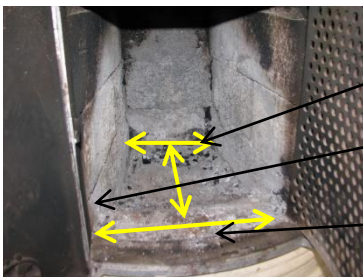

Takaleveys = TL

Syvyys = SP  
pystykehysrauta

Etuleveys = EL



Kuva 1.



arinatilaus@aaltoarina.fi

www.aaltoarina.fi